

## AREO EP SL MONO

Areo EP SL Mono anvendes på overflader med tung og intensiv trafik og er derfor et oplagt valg til værksteder, lagergulve og truckgange samt tørre, hygiejnekrævende industrier med hyppig trafik.

### KENDETEGN

Areo EP SL Mono har en slidstærk overflade, som samtidig er vandtæt, hygiejnisk og porefri. Velegnet til steder med rullende trafik på grund af den slidstærke overflade. Det er et system, som er relativt hurtigt at påføre.

### MATERIALE

Selvnivellerende tokomponent-epoxybelægning tilsat et særligt udvalgt fyldmateriale. God kemikalieresistens. Systemet leveres i 1,5 - 3 mm.

### OVERFLADE

Glat, blank, slidstærk, vandtæt, hygiejnisk og porefri.

### BRANDEGENSKABER

Opfylder klasse G.

### FARVE

Fås i de fleste ral farver.

Slidstærkt gulv med æstetisk udseende




## DE VALGTE DET

Dansk Supermarked Gruppen og vinderne i programet Nybyggerne er blandt de kunder, som har valgt en løsning med Areo EP SL Mono.

## OPBYGNING:

Foto af lagene i gulvet (3-D)

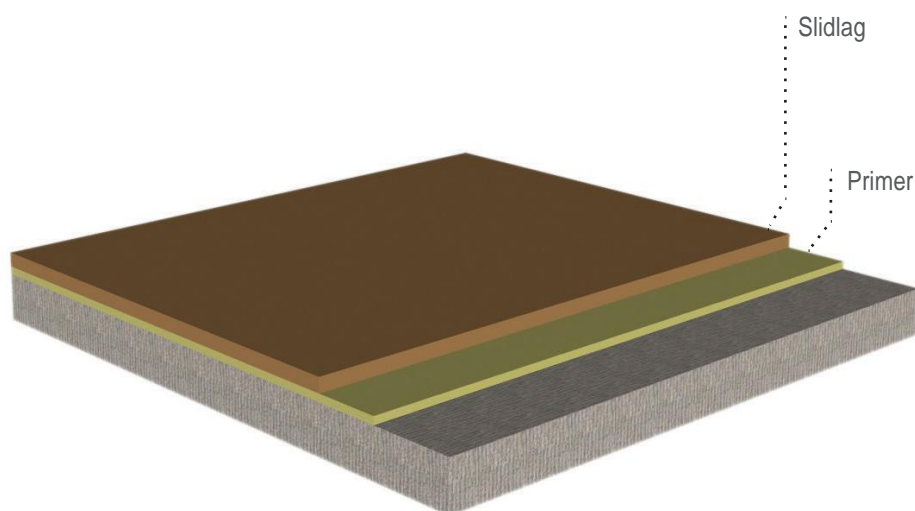

## FAKTA:

FUGEFRI	X
FRI FOR OPLØSNINGSMIDDEL	X
VANDTÆT	X
DIFFUSIONSÅBEN BELÆGNING	
RENGØRINGSVENLIGT	X
MINIMAL VEDLIGEHOOLD	X
ÆSTETISK UDSEENDE	X
SKRIDSIKKERT	
SLIDSTÆRKT	X
STØJDÆMPENDE	
ANTISTATISK	
MODSTÅR KRAFTIGE MEKANISKE BELASTNINGER	X
MODSTÅR HØJ TERMISK BELASTNING	
HØJKEMIKALIERESISTENS	