

# AREO KTA - KØRETEKNISKE ANLÆG

Systemet er velegnet til køretekniske anlæg. Areo KTA anvendes som overfladelag på glatbaner; dvs. overfladebelægninger, der skal simulere isglatte veje.

## KENDETEGN

Areo KTA er et opløsningsmiddelfrit polyuretanbaseret elastisk produkt, der giver en overflade med lav friktion. Dermed skal der blot anvendes vand til at skabe den glatte effekt.

## MATERIALE

Areo KTA er et opløsningsmiddelfrit polyuretanbaseret elastisk produkt, tilsat teflon, der egner sig til køretekniske anlæg. Areo KTA kan holde til belastninger af kørende trafik fra personbiler, lastbiler og busser. Systemet leveres i 0,5-2 mm.

## OVERFLADE

Glat

## FARVE


Lysgrå eller mellem-grå.

Slidstærkt system til glatbaner



## OPBYGNING:

Foto af lagene i gulvet (3-D)

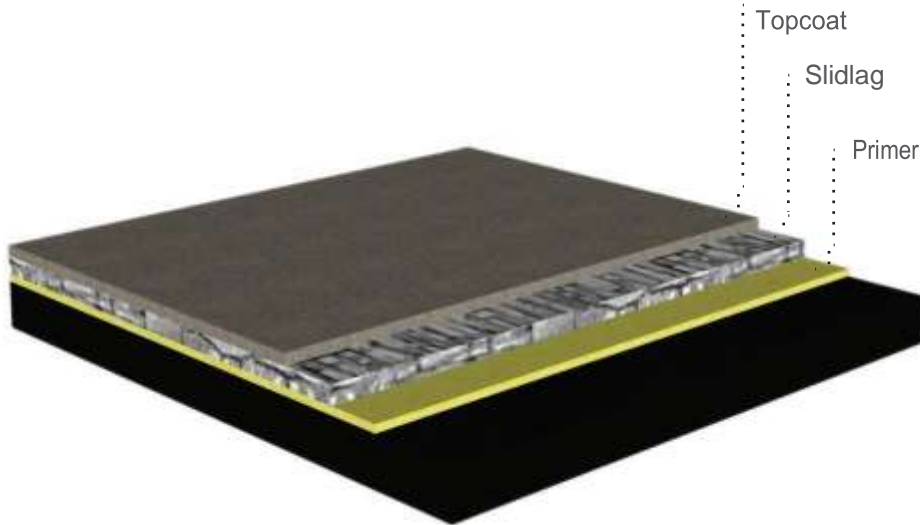

## FAKTA:

FUGEFRI	X
FRI FOR OPLØSNINGSMIDDEL	X
VANDTÆT	X
DIFFUSIONSÅBEN BELÆGNING	X
RENGØRINGSVENLIGT	
MINIMAL VEDLIGEHOOLD	X
ÆSTETISK UDSEENDE	
SKRIDSIKKERT	
SLIDSTÆRKT	X
STØJDÆMPENDE	
ANTISTATISK	
MODSTÅR KRAFTIGE MEKANISKE BELASTNINGER	X
MODSTÅR HØJ TERMISK BELASTNING	
HØJKEMIKALIERESISTENS	